


# VX 200

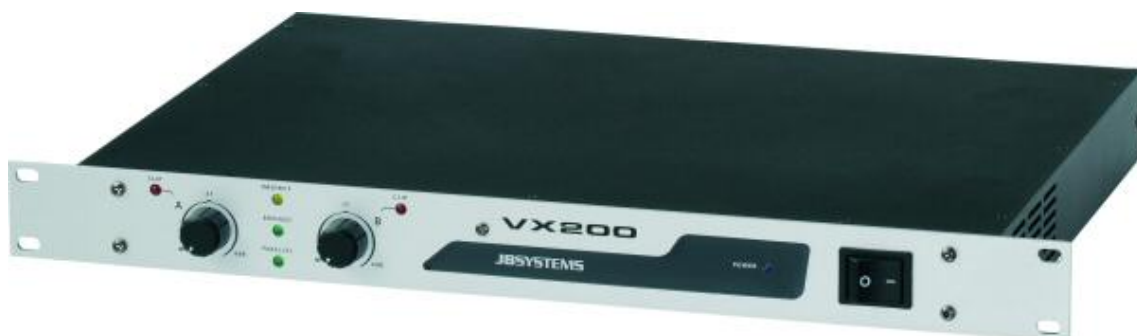

## :: Product Description

- \* Amplificateur professionnel pour de multiples reproductions sonores
- \* Protection court-circuit
- \* Protection courant DC
- \* Protection hautes températures
- \* Ventilation forcée par ventilateur
- \* Fonction Bridge
  
- \* Limiteurs incorporés
  
- \* Entrées XLR symétriques et entrées Jack
- \* Interrupteur de masse Ground/lift
- \* Sorties haut-parleurs compatible Speakon®
- \* Bornes de connexion pour haut-parleurs (visses)
- \* Face avant solide en aluminium 19"

## :: Technical Information

Power stereo 4 ohm: 2x 110Wrms  
 Power stereo 8 ohm: 2x 65Wrms  
 Power bridge 8 ohm: 1x 220Wrms

Power parallel 2 ohm: 1x 220Wrms  
Freq. Resp. (+/-1.5dB): 10 - 50000Hz  
Input Sensitivity: 0,77V / 26dB / 1.4V  
Input impedance: 20 kohm  
S/R ratio: >85dB  
Damping factor: >150  
Slew Rate: 40V/uS  
Cooling: Force Fan cooling  
Inputs: Balanced XLR/Jack  
Outputs: Speakon/binding post  
Power supply: AC230V / 50Hz  
Dimensions (mm): 44x483x320 (19"/1U)